

Profi High 2K-Lack

INDOOR

MÖBEL



Produktbeschreibung

Der PROFF Woodcare Profi High 2K-Lack ist ein 2-Komponenten Lack, der durch Zusatz von PRO-Härter aktiviert wird. PRO-Härter beruht auf einer verbesserten Rezeptur, die ohne arbeitsmedizinisch bedenkliche Isocyanate auskommt. Der Profi High 2K-Lack eignet sich für sämtliche Holzarten im Innenbereich und wurde speziell auf stark frequentierte Objektbereiche zugeschnitten. Er besitzt eine hohe Chemikalienbeständigkeit sowie eine ausgezeichnete Kratzbeständigkeit und ist somit für höchste Ansprüche geeignet. Seine Haftung auf andere Lacktypen ist nach Abschleif mit einem Schleifgitter ausgezeichnet. Gedämpfte Hölzer wie Buche, Kirsche oder Räumereiche und Tropenhölzer müssen vorgängig mit Proff Woodcare HP-Grundierung behandelt werden um eine mögliche Fleckenbildung zu verhindern. Hölzer wie Eiche, Fichte oder Kiefer müssen nicht vorgrundiert werden.

Farbauswahl

Extramatt

Werkzeug

Lackrolle und Pinsel, Tellermaschine, Schleifgitter, Staubsauger

Gebindeeinheit

10.0 Liter + 200 ml Härter

Technische Daten

Ergiebigkeit

ca. 120 g/m² pro Auftrag

Trocknung

Bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 72 Stunden, schonend begehbar nach 24 Stunden

Verarbeitungszeit/Topfzeit

3 Stunden bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Bitte immer nur so viel Lack anmischen, wie in einem Arbeitsgang verarbeitet werden kann.

Inhaltsstoffe

Lösemittelbasierend auf Basis von einem aliphatischen Polyester, modifizierten Polyol und Acrylat

VOC

Enthält: 50 g/l Grenzwert: 130 g/l

Lagerung


Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig ca. 2 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.

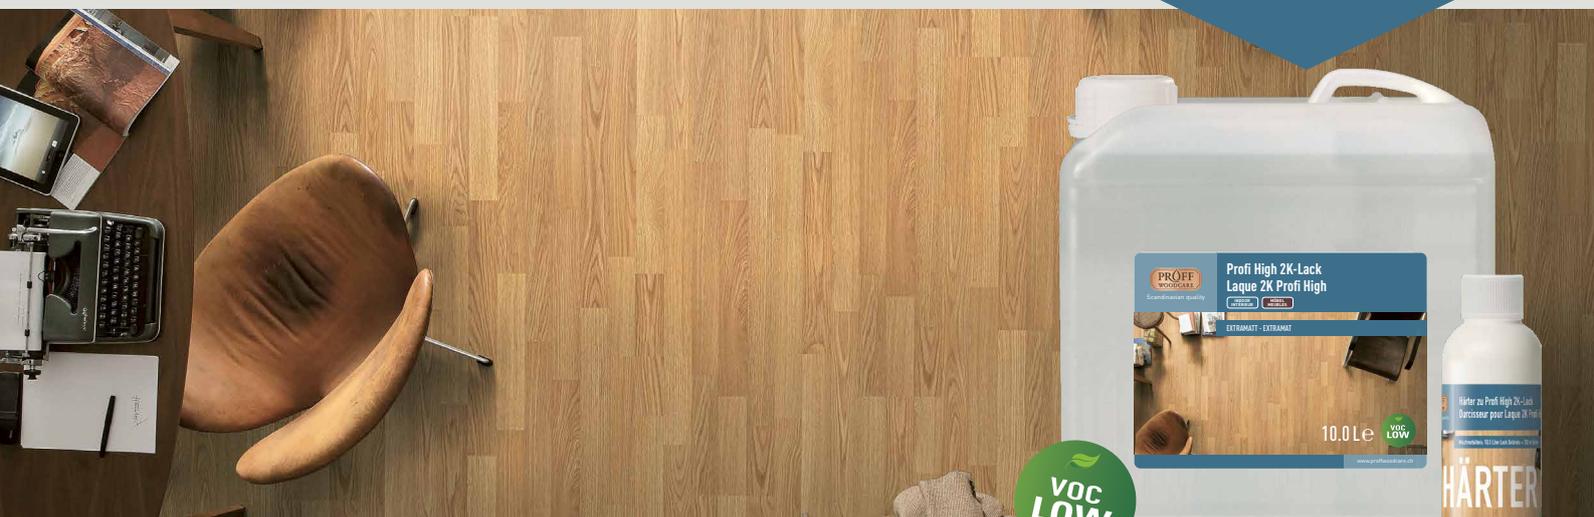

So geht's

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnden Oberflächen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Temperaturen von Fussbodenheizungen und anderen Heizquellen reduzieren.

Verarbeitung

- Der Härter wird im Verhältnis 1:50 (1 Teil Härter auf 50 Teile Lack) in das Lackgebinde dazu gegeben (10 Liter Lack + 200 ml Härter).
- Wichtig ist, dass die beiden Komponenten durch Schütteln und Rühren gut durchmischt werden, vor und während der Verarbeitung. Ca. 10 Minuten warten, bis die Aktivierung vom Härter im Lack abgeschlossen ist.
- Den Lack mit einer kurzhaarigen Lackrolle oder einem Pinsel auftragen.
- Nach vollständiger Aushärtung der 1. Lackschicht (ca. 6 Stunden) muss die Oberfläche mit einem Schleifgitter (150 Körnung) zwischengeschliffen werden, entstehenden Staub sorgfältig absaugen.
- Nun eine 2. Lackschicht auftragen, sollte eine 3. Lackschicht gewünscht werden, Vorgang wiederholen.
- Eine gute Durchlüftung beschleunigt die Aushärtung und Verdunstung.
- 48 Stunden nach Auftrag der letzten Lackschicht können Möbel aufgestellt werden und nach 7 Tagen können Teppiche ausgelegt werden.

Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich die PROFF Lack-Pflege matt, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen! Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.